



Ingela Nilsson

DPMAP – POSTNINGSKONTROLLER PLANER

Innehåll

1	dpMap – Postningskontroller planer	2
1.1	Bakgrund	2
1.2	Ajourhållning och postningskontroll	3

1 DPMAP – POSTNINGSKONTROLLER PLANER

1.1 Bakgrund

Stadsbyggnadskontoret har ett samverkansavtal med Lantmäteriet vad gäller digital registerkarta. Stadsbyggnadskontoret levererar uppdaterade data till den nationella digitala registerkartan och får i gengäld en ersättning från Lantmäteriet.

Leverans av fastighetsindelningen (ej 3D-fastigheter och ägarlägenheter) sker via Bryggan-gränssnittet. Vid produktion av fastighetsytorna samt i Bryggan-gränssnittet sker automatiskt en kontroll av data samt en skickning av data via xml-fil. Leverans av 3D-fastigheter och ägarlägenheter har en kontroll vid produktionen (ytor genereras av gränser) och skickas manuellt 1 gång/månad. Vid leverans av planer finns ingen automatiskt kontroll vid produktion av planytorna.

Inför periodisk leverans av planer från Stadsbyggnadskontoret till Lantmäteriet har ett omfattande rättningsarbete genomförts där fel har rättats (främst om en yta överlappar en annan, felaktigheter i aktbeteckningar mm). Leveransen av planer kommer att ske manuellt och det finns ingen kontroll i själva produktionen av nya planer.

För att bibehålla samma kvalitet i data har vi infört en postningskontroll, vilken innebär att det **inte går att posta** om följande föreligger:

- En yta ligger ovanpå och helt innanför en annan yta.
- En yta ligger ovanpå en annan yta och delar en gräns.
- En yta ligger delvis ovanpå en annan yta.
- En yta ligger helt ovanpå en annan yta och ytorna har exakt samma utbredning.


Postningskontrollen gäller för följande subtyper:

- Detaljplan
- Avstyckningsplan
- Byggnadsplan
- Generalplan
- Områdesbestämmelser
- Stadsplan
- Ej planlagt område

1.2 Ajourhållning och postningskontroll

Postningskontrollen aktiveras 2013-06-27. Ajourhållning i kombination med postningskontroll hanteras enligt följande:

1. Lägg till nytt planområde eller ändra planområde (precis som tidigare).
2. Välj Arkiv - Posta.
3. Om någon yta överlappar etc någon annan erhålls meddelande om att postningen misslyckades. Följande meddelande visas:

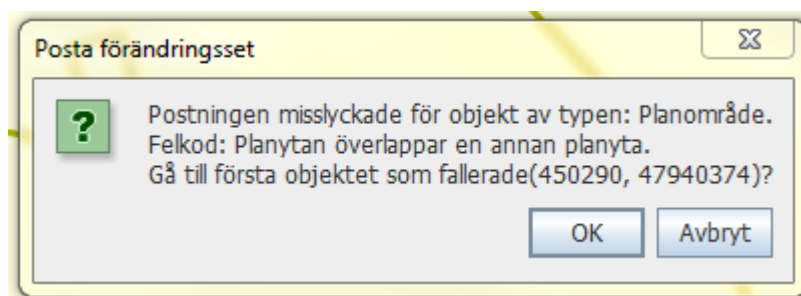

4. Välj att visa det objekt som är felaktigt genom att trycka OK.
5. Attribut-formuläret för planområdet visas. Välj "Avbryt" för att klicka bort detta.
6. Rätta ytorna som överlappar varandra.
7. Posta igen.